



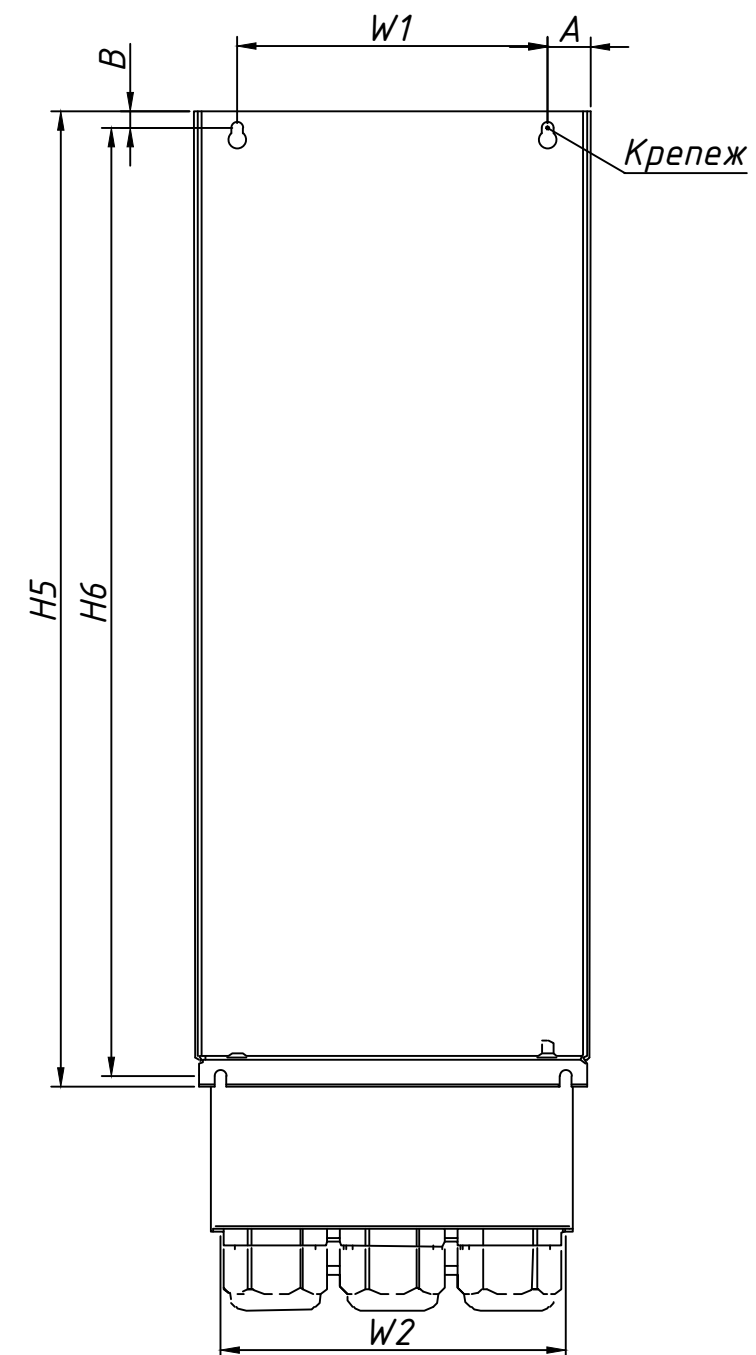


					<i>Преобразователь частоты</i> VEDA VF-500 IP54 <i>37-90 кВт</i> <i>Габаритный чертеж</i>	<i>Лист.</i>			<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>						
<i>Разраб.</i>										
<i>Пров.</i>										
<i>Т. контр.</i>										
<i>Н. контр.</i>						<i>Лист</i>			<i>Листов</i>	<i>1</i>
<i>Утв.</i>						ООО "ВЕДА МК"				

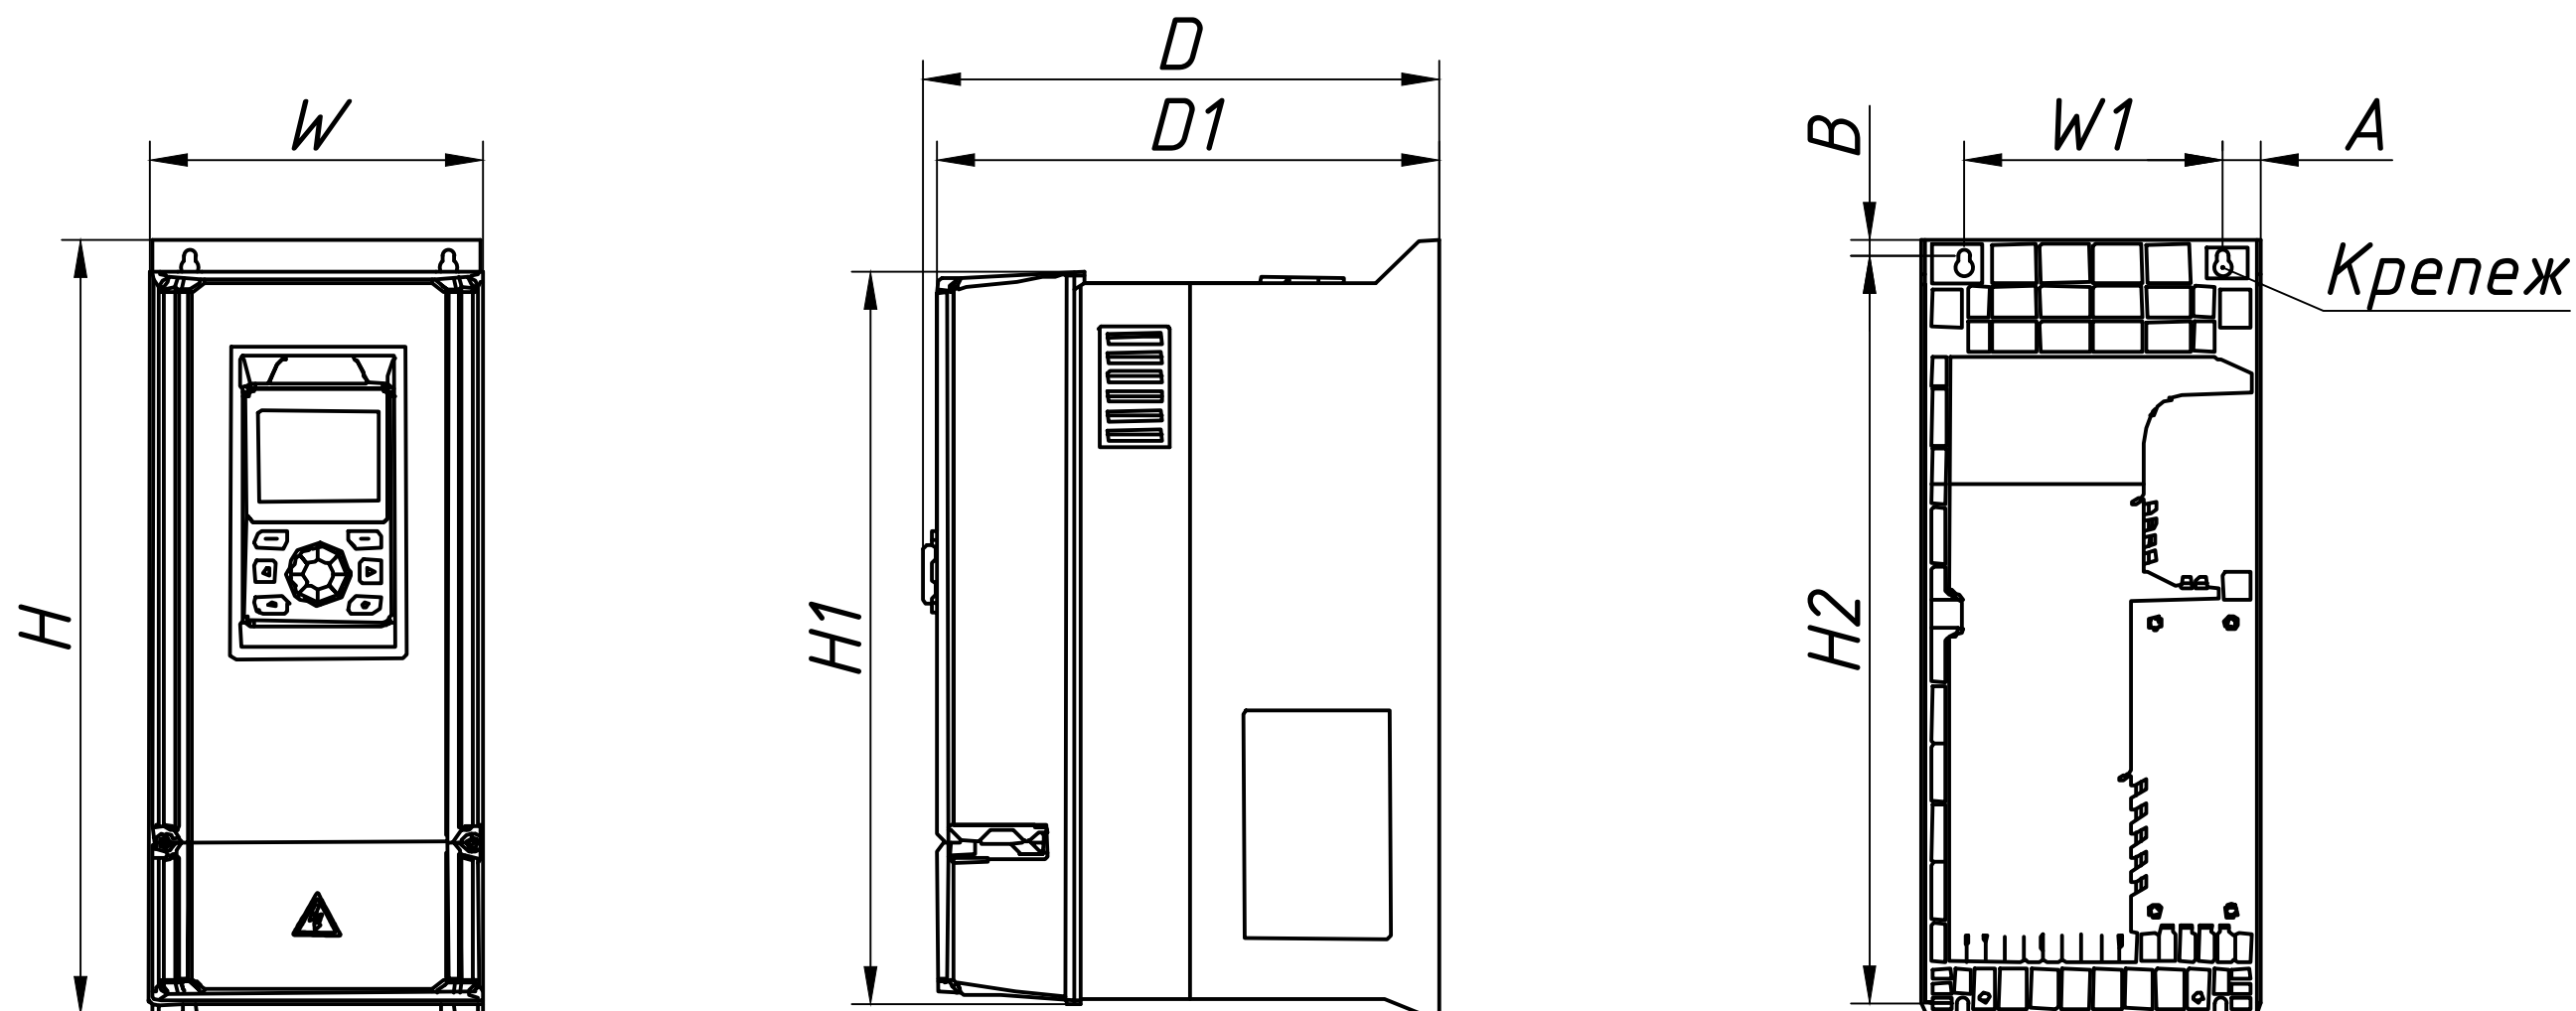

Типо-размер	Мощность, кВт	Размеры, мм									Масса, кг	Крепеж
		W	H	H1	D	D1	W1	H2	A	B		
M1	1,5-7,5	138	320	302	212	205	105	308	17	7	5,6	4xM4
M2	11-15	155	348	328	212	205	115	336	20	7	5,8	4xM5
M3	18-30	190	455	435	236	230	155	444	18	7	10,4	4xM6




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь частоты VEDA VF-500 1.5-30 кВт Габаритный чертеж			
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								
					Лит.		Масса	Масштаб
							см. табл.	
					Лист		Листов	1
					ООО "ВЕДА МК"			

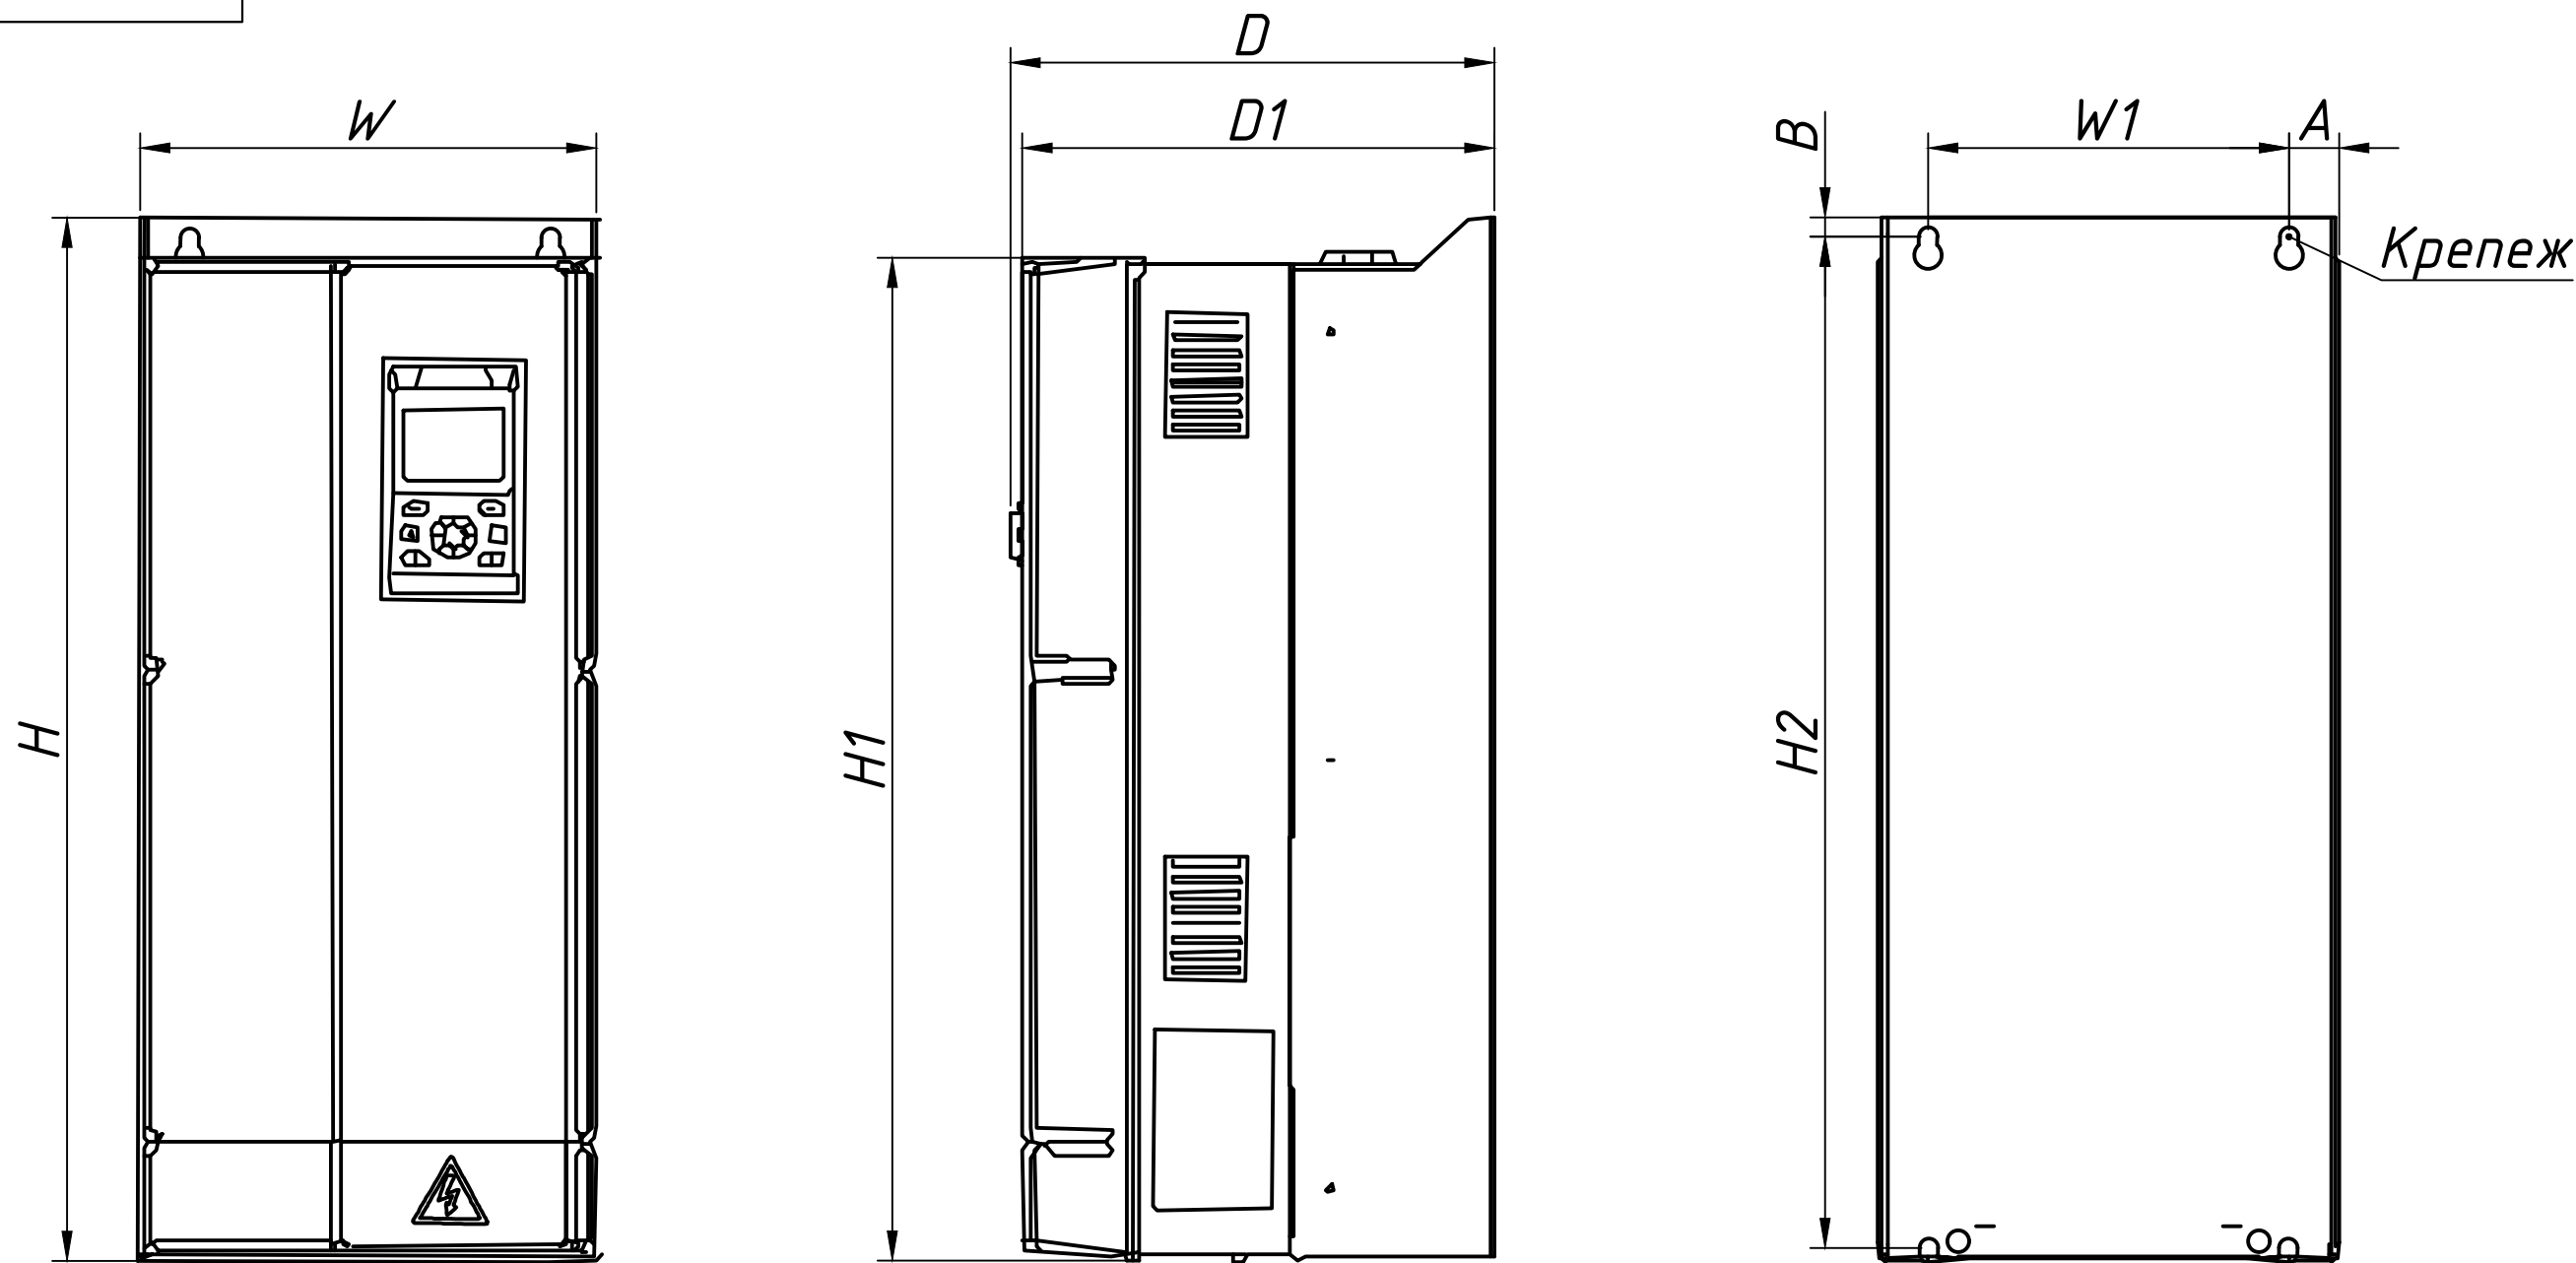

Типо-размер	Мощность, кВт	Размеры, мм									Масса, кг	Крепеж
		W	H	H1	D	D1	W1	H2	A	B		
M4	37-45	230	553	532	242	235	180	535	25	9	19,8	4xM6
M5	55-90	265	628	606	281	275	190	610	38	9	29,8	4xM8




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь частоты VEDA VF-500 37-90 кВт Габаритный чертеж			
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					000 "ВЕДА МК"			
Утв.								
					Лит. Масса Масштаб			
					см. табл.			
					Лист Листов 1			

	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.

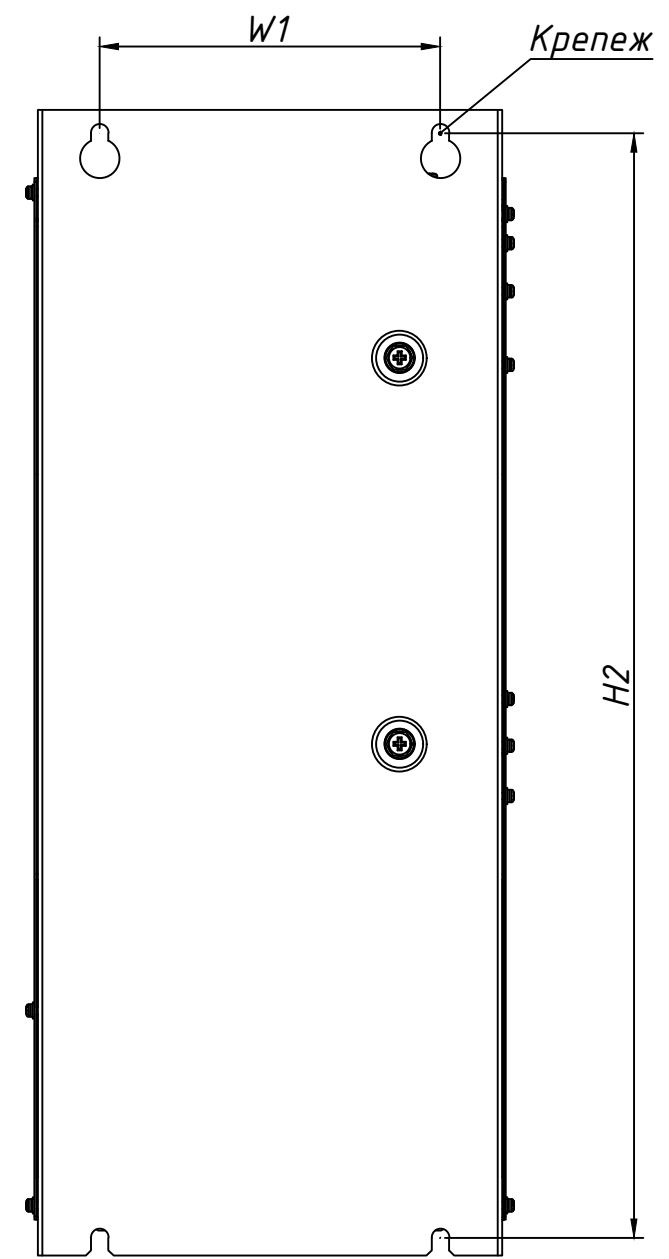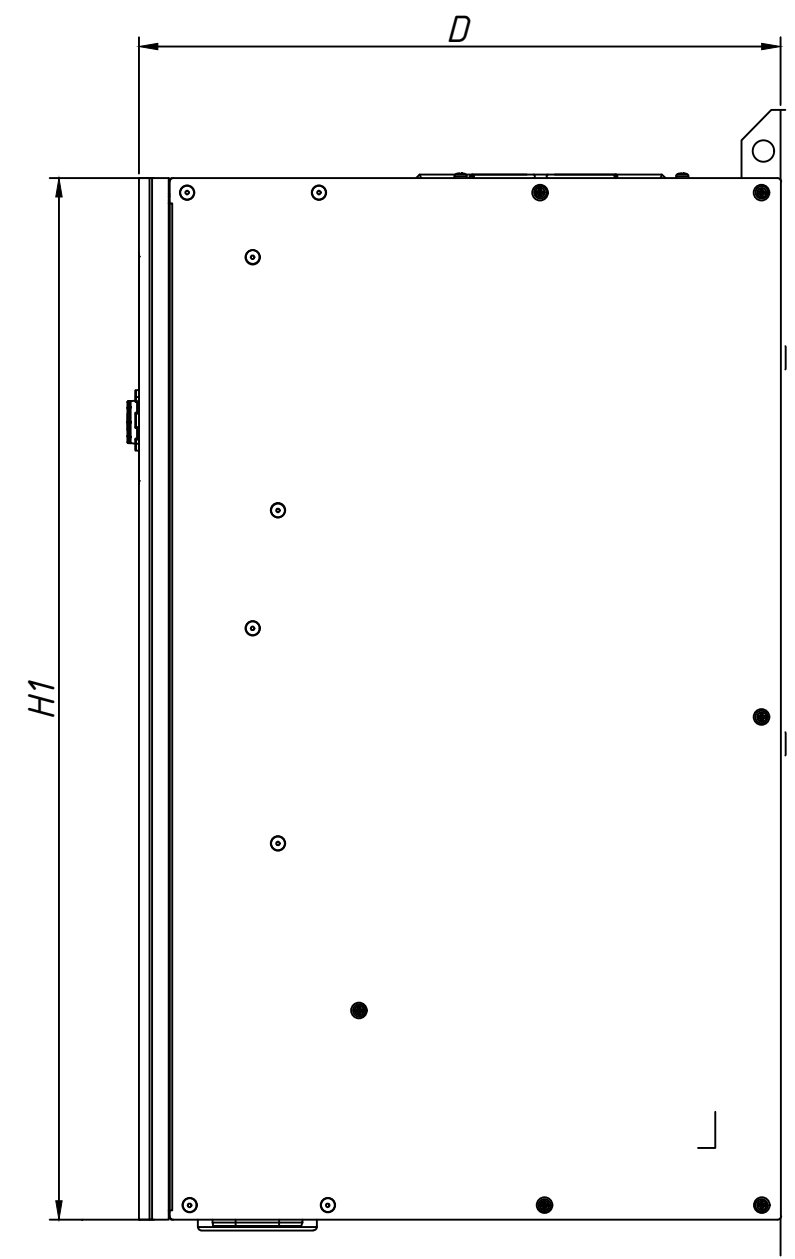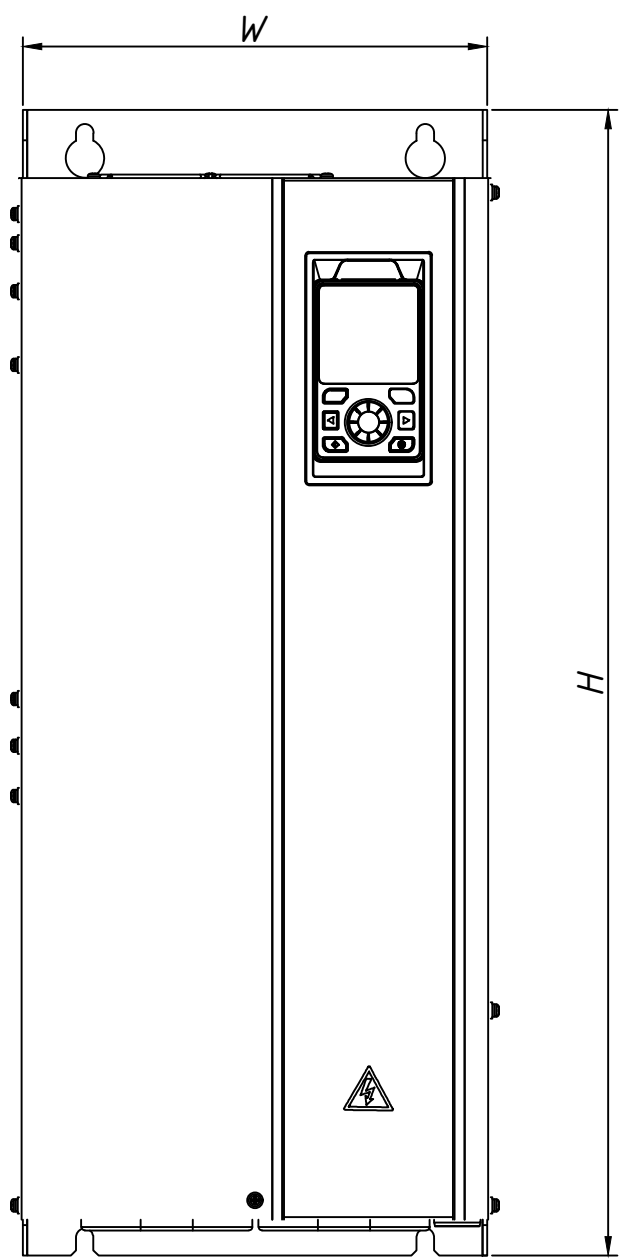

Типо-размер	Мощность, кВт	Размеры, мм						Масса, кг	Крепеж
		W	H	H1	D	W1	H2		
M6	110-132	270	658	600	370	195	635	35	4xM8
M7	160-185	350	738	680	410	220	715	67	4xM8
M8	220-250	360	940	850	486	200	910	97	4xM16
M9	280-315	370	1140	1050	550	200	1110	127	4xM16
M10	355-450	400	1250	1140	568	240	1213	167	4xM16
M11	500-630	460	1400	1293	545	300	1363	235	4xM16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь частоты VEDA VF-500 110-630 кВт Габаритный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								см.	
Пров.								табл.	
Т. контр.							Лист	Листов	1
Н. контр.					ООО "ВЕДА МК"				
Утв.									

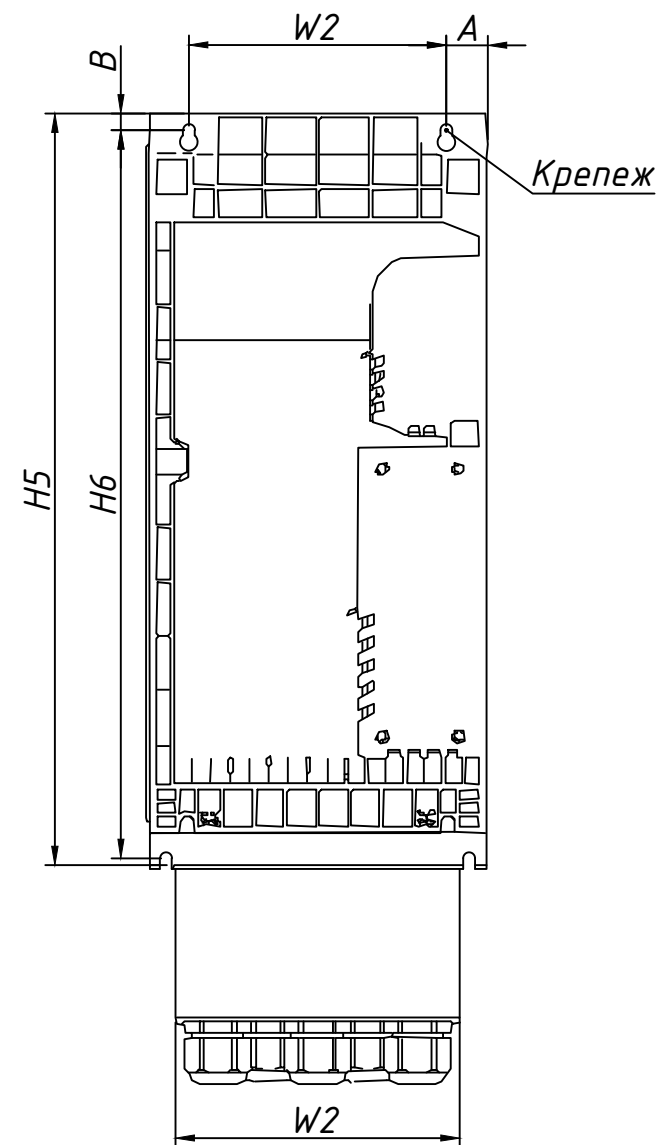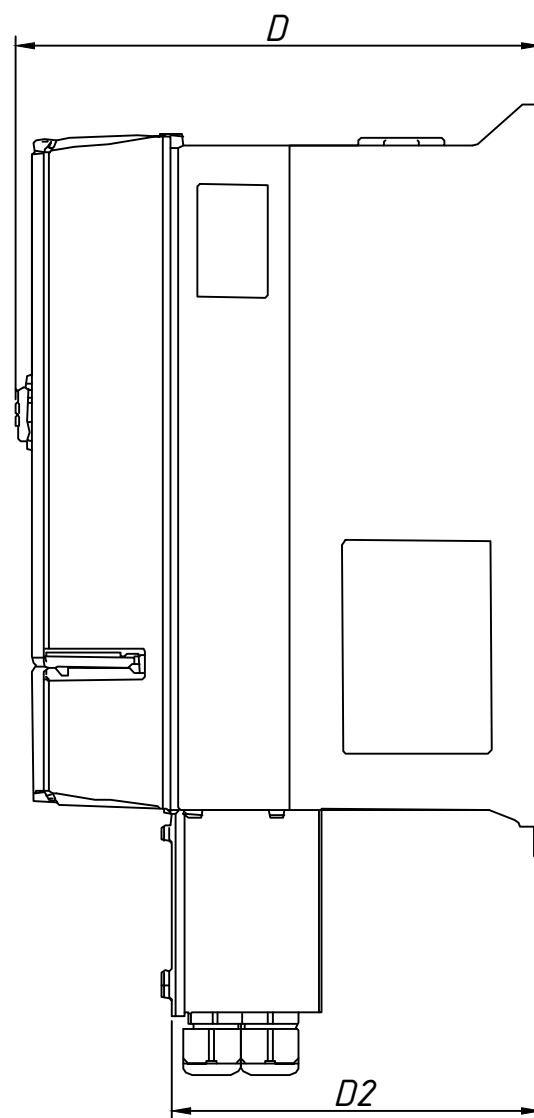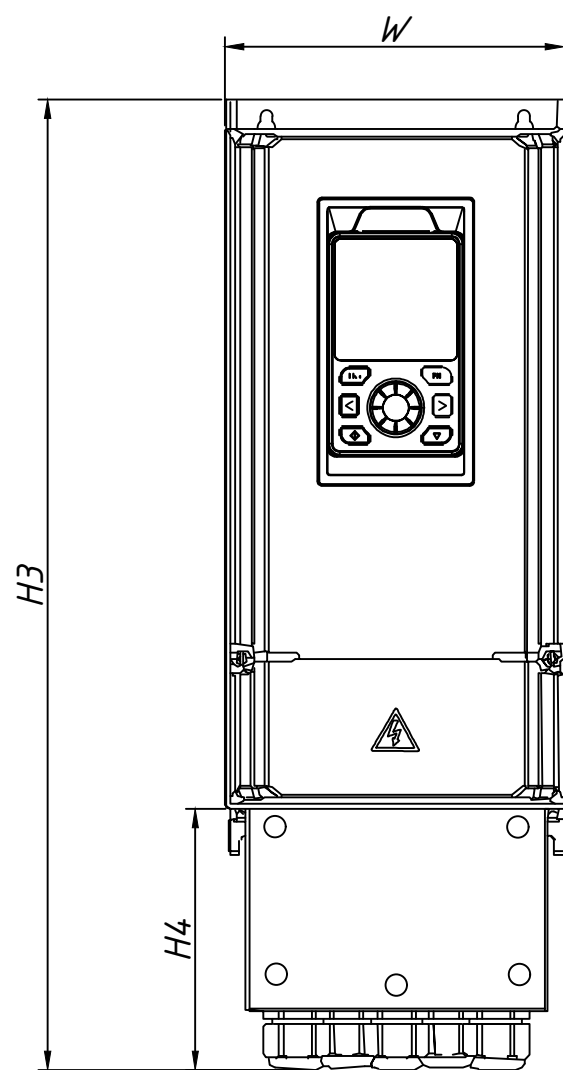

Типо- размер	Мощность, кВт	Размеры, мм						Размер отверстия, мм					Крепеж
		W	H3	H4	H5	D	D2	W1	W2	H6	A	B	
MH1	1.5-7,5	138	432	116.5	336.5	211.5	148.5	105	121	323	16.5	7	4xM4
MH2	11-15	155	467	123.5	364.5	211.5	148.5	115	138	351	20	7	4xM5
MH3	18-30	190	579	138.6	471.5	236.5	174.7	155	172	443.5	17.5	6.5	4xM6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Преобразователь частоты VEDA VF-500 IP54 1.5-30 кВт Габаритный чертеж			
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					000 "ВЕДА МК"			
Утв.								
					Лит.	Масса	Масштаб	
					Лист	Листов	1	